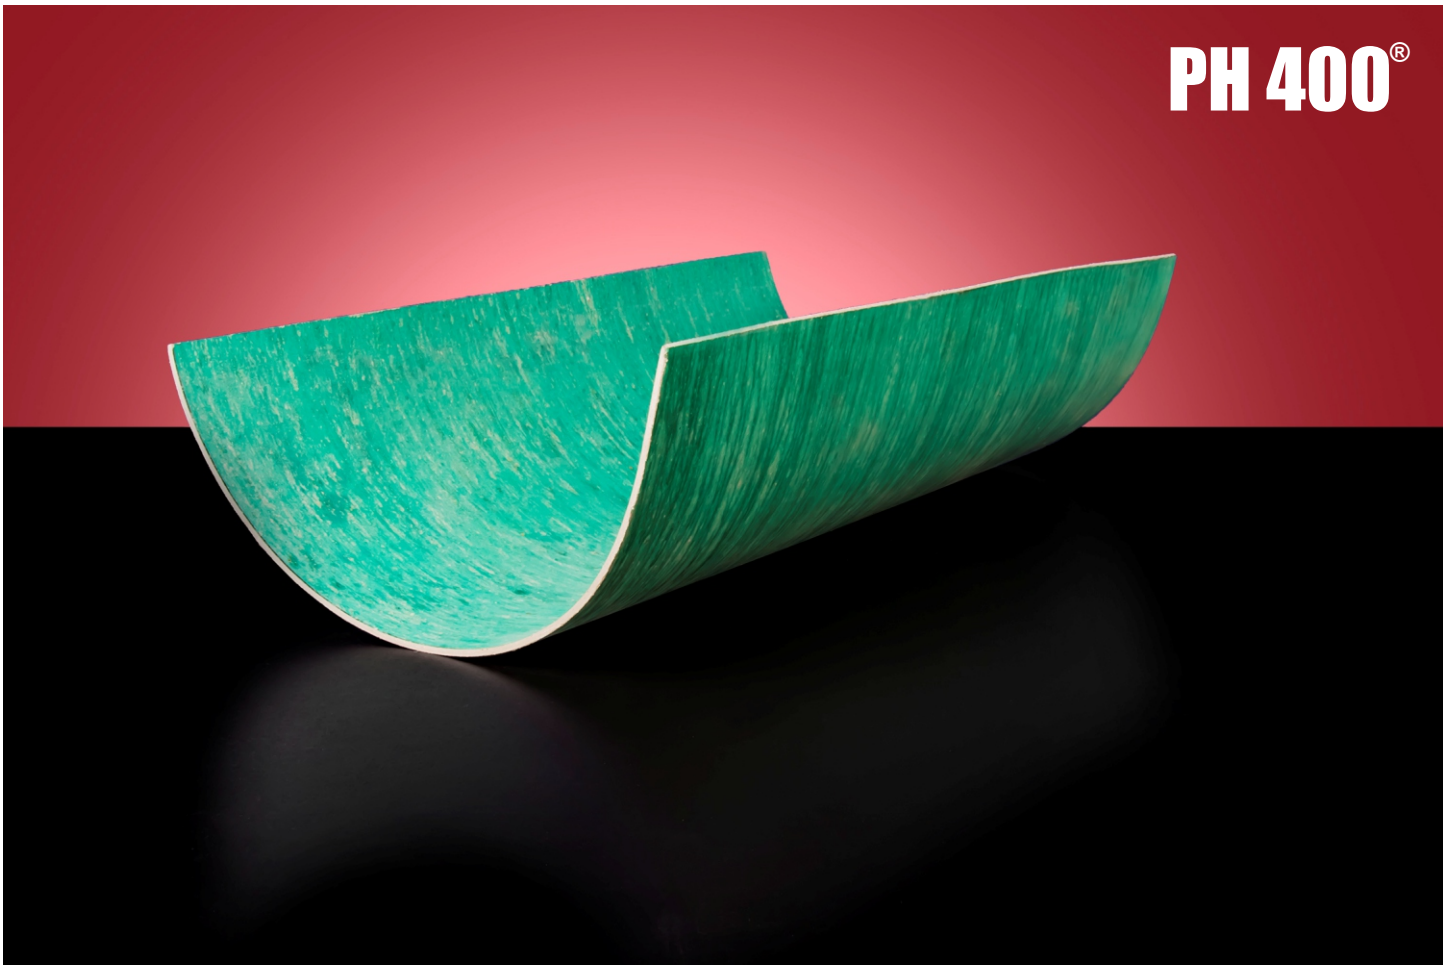

DESCRIÇÃO

O papelão hidráulico **Asalit PH 400** é fabricado a partir de fibra de aramida, borracha Nitrílica NBR e carga reforçante através de processo de calandragem a quente. Suporta temperatura de até 400°C e 110 bar de pressão máxima. Totalmente isento de amianto, é recomendado para confecção de juntas de vedação com excelente custo/benefício. De uso universal, é indicado para serviços com derivados de petróleo, solventes, vapor e produtos químicos em geral. Disponível em folhas de 1.500 x 2.000 mm na cor verde. Pode receber acabamento grafitado.

DADOS TÍPICOS	
Composição	Fibra de aramida e borracha NBR
Temperatura máxima	400°C
Temperatura contínua	240°C
Pressão máxima	110 bar
Pressão contínua	50 bar
Densidade	1.8 g/cm³
Compressibilidade	12 %
Espessuras disponíveis (mm)	0.4/ 0.8/ 1 / 1.6/ 2 / 2.4/ 3.2/ 4.8
Cor padrão	verde

COMPATIBILIDADE QUÍMICA

Água
Álcalis
Petróleo
Solventes
Vapor saturado

FORNECIMENTO

Folhas 1.500 x 1.600 mm
Folhas 1.500 x 2.000 mm