


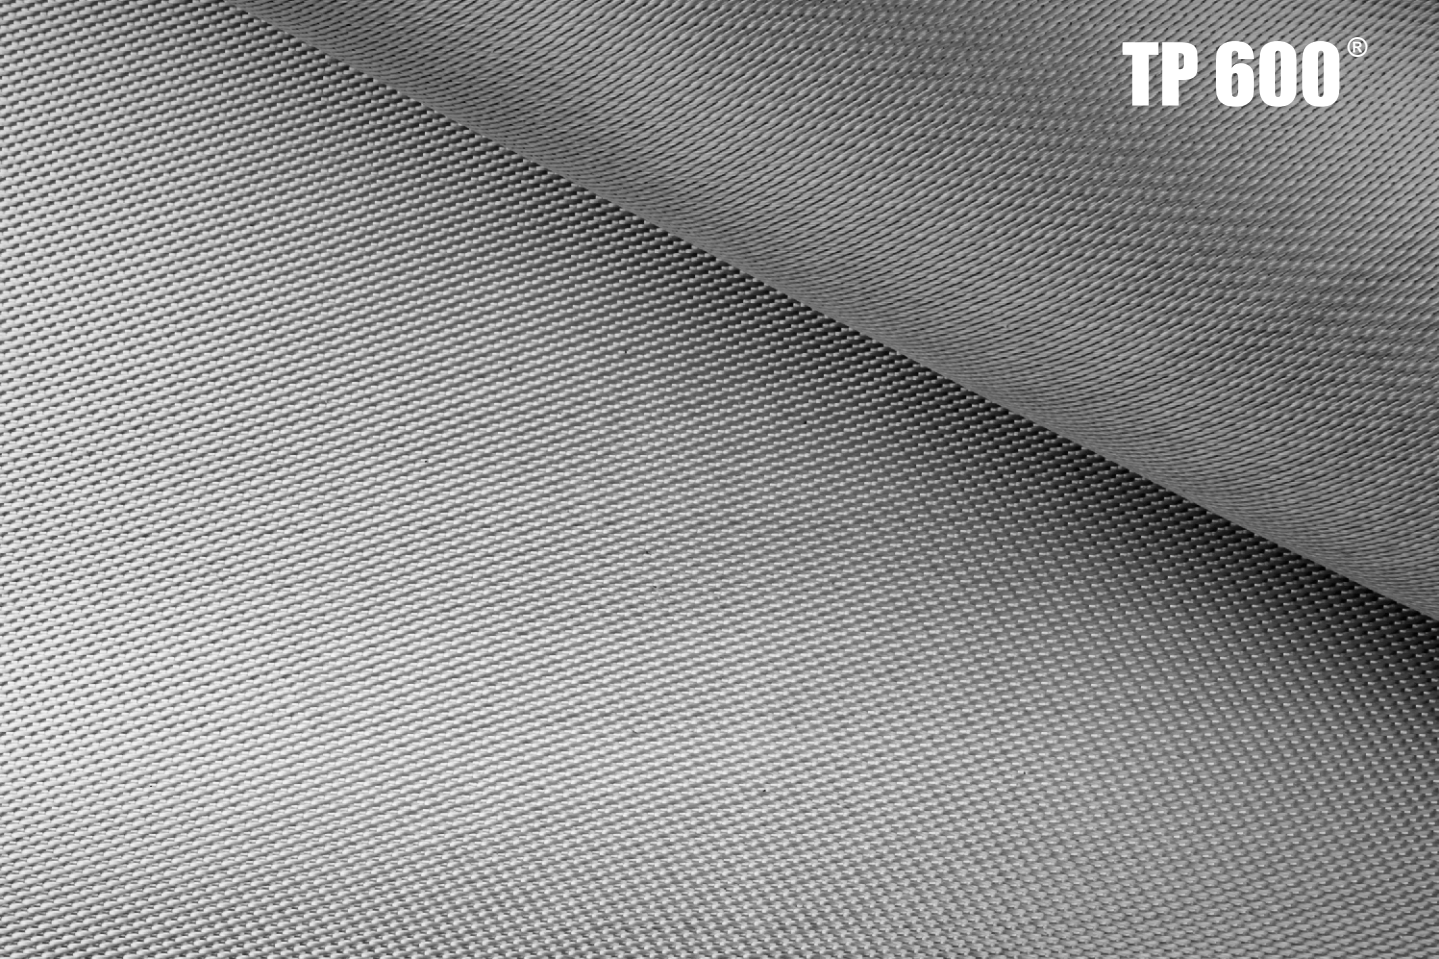

TP 600®

DESCRIÇÃO

Tecido anti-chama, fabricado a partir de fios nobres de fibra de vidro com revestimento de Poliuretano. Utilizado para confecção de cortinas e mantas para proteção contra respingo de solda. Suporta faísca, limalha e borra de solda sem propagar chama. Apresenta baixo peso específico, alta flexibilidade e boa resistência à tração. O tecido **TP 600** suporta temperatura contínua de 600°C por até 120 minutos. É um tecido totalmente livre de amianto em sua composição. Fabricado na cor cinza.

DADOS TÍPICOS

Composição	Fibra de vidro e poliuretano
Temperatura normal	600°C
Peso	460 g/m ²
Espessura padrão	0,4 mm
Cor	cinza

APLICAÇÕES

Cabanas para solda
Colchões isolantes
Cortinas para proteção de solda
Cortinas para proteção de faísca
Revestimento de equipamentos

FORNECIMENTO

Largura: 1,50 mt
Comprimento: 50 mt

