


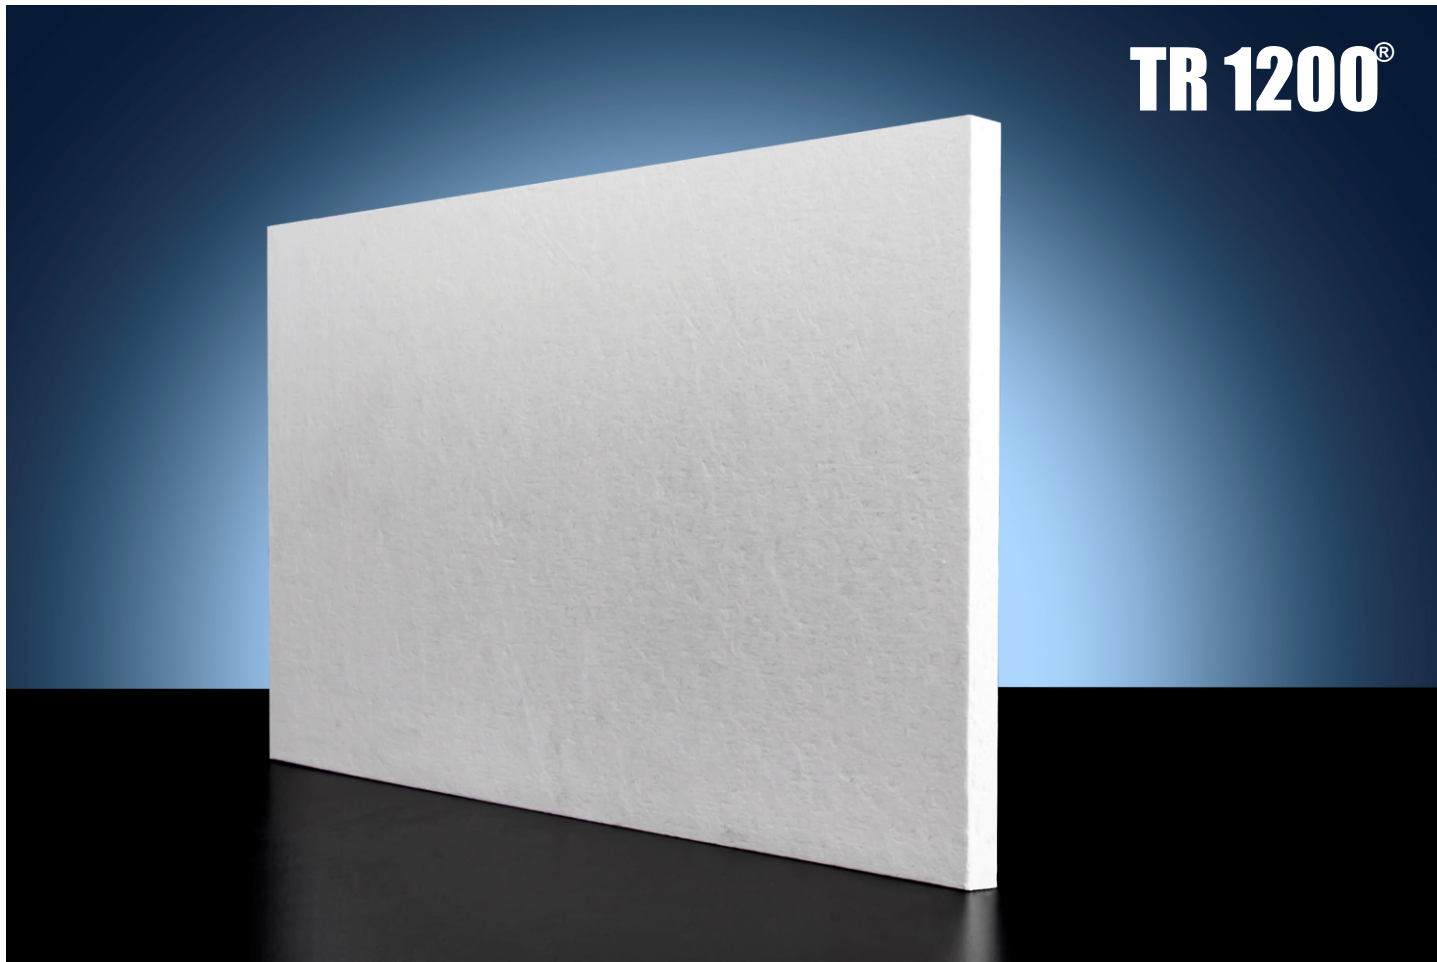


DESCRIÇÃO

Placa isolante de fibra cerâmica resistente a temperatura de até 1.260°C. Composta de Sílica, Alumina e ligantes inorgânicos. Apresenta excepcional resistência ao choque térmico, baixo peso por m², baixa condutividade térmica e excelente resistência química. A Placa **Asalit TR 1200** não é afetada por óleo ou água, tendo suas propriedades térmicas e físicas restauradas após completa secagem. Fornecida em placas de 610 mm x 1.220 mm, nas seguintes espessuras: 1/4" - 1/2" - 1" - 1.1/2" e 2".

DADOS TÍPICOS

Composição	Fibra Cerâmica
Temperatura máxima	1.260°C
Temperatura normal	1.100°C
Ponto de fusão	1.760°C
Densidade	320 kg/m³
Rigidez dielétrica	29 V/mm
Perda ao fogo	4-6 %
Espessuras	6 / 13 / 25 / 40 / 50 mm
Cor:	branca

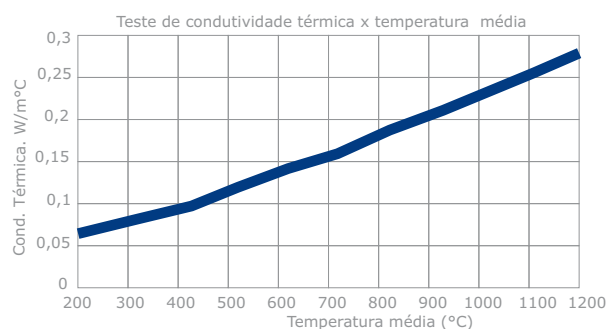

APLICAÇÕES

Isolamento de bloco de queimador
Isolamento térmico de estufas
Isolamento térmico de fornos
Isolamento térmico geral

